

## **True Day/Night PTZ Camera**

**TS-3621**



**Sony Ex-View Color CCD**

**432x (36x οπτικό, 12x ψηφιακό)**

**Εξωτερικού Χώρου**

**Αδιάβροχη IP 66**

**Ανάλυση 480 TVL**


**Μηχανικό Day & Night IR Cut Filter**

**Θερμοστάτης - Ανεμιστήρας**

**Επιτοίχια Βάση Στήριξης**

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	TS-3621 Day & Night
Συσκευή απεικόνισης	1/4" Sony Ex-View Color CCD
Σύστημα TV	NTSC [768(H) x 494(V)], PAL [752(H) x 582(V)]
Οριζόντια ανάλυση	Περισσότερες από 480 TV Lines
Ελάχιστη φωτεινότητα	1.0 (Color), 0.01 (B/W) ICR On
Αναλογία θορύβου (S/N)	Περισσότερα από 50dB
Λειτουργία Ημέρας /Νύκτας	Αυτόματα/Ημέρα/Νύκτα
Φακός	f=3.4 to 122.4mm, Οπτικό zoom 36x, Ψηφιακό zoom 12x
Βαθμός προστασίας	IP66
Είσοδος συναγερμού	4 είσοδοι
Έξοδος συναγερμού	2 έξοδοι
Περιπολίες	8 Προγραμματιζόμενες Περιπολίες (Η κάθε μια αποτελείται από 60 θέσεις)
Θέσεις	165 θέσεις
Μενού OSD	Ναι
Ιδιωτικές περιοχές	24 ζώνες
Λειτουργίες	AGC / BLC /DSS / FLICKERNESS
Έξοδος εικόνας	1.0VP-P 75 Ohm Composite
Κάθετη περιστροφή (Tilt)	-2° ~ 90°
Οριζόντια περιστροφή (Pan)	360° (συνεχές)
Ταχύτητα περιστροφής (Pan-Tilt)	(0.50° ~ 200° /sec) - (0.5° ~ 45° /sec), 64step
Ακρίβεια συστήματος	0.024°
IR Removable filter	Ναι
Βάση Wall mount	Περιλαμβάνεται
Πρωτόκολλο	Pelco-D, Pelco-P, (TCP/IP Protocol)
Επικοινωνία	RS-485
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ~ 50deg C., RH 95% Max.
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ~ 60deg C., RH 95% Max.
Τροφοδοσία	18-32V AC
Κατανάλωση	1.5A
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
Θόλος	Anti-vandal
Διαστάσεις	190(D) x 307(H)
Βάρος	5.7Kg

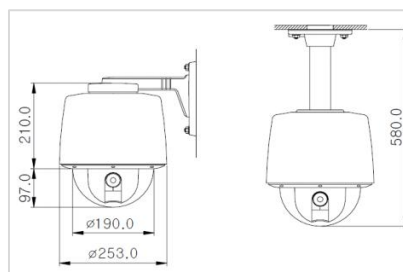

True Day & Night PTZ Camera  
TS-3621